

Seria 26KA

DN 7,2 = 40 mm²

skala 80%



Najbardziej rozpowszechnione złącze o profilu EURO DN 7,2 stosowane do transportu sprężonego powietrza oraz innych obojętnych mediów gazowych. Posiada ergonomiczną tuleję ryglującą zabezpieczającą korpus zaworu przed zanieczyszczeniami. Dostępne jest w wykonaniu zarówno mosiężnym, jak i z mosiądzu z powłoką niklowaną. Materiały te gwarantują odporność na korozję, a wersja niklowana dodatkowo wydłuża żywotność. Poprzez zastosowanie hartowanych kołków ryglujących możliwe jest stosowanie, obok wtyczek mosiężnych, również wtyczek w wykonaniu ze stali, w które często wyposażone są narzędzia pneumatyczne. Stosowane w przemysłowych instalacjach sprężonego powietrza oraz przy zasilaniu narzędzi pneumatycznych i pistoletów przedmuchowych.

▪ INNE WYKONANIA:

KB - dwustronnie odcinające z mosiądzu
KE - z systemem rozłączania bezciśnieniowego

▪ KOMPATYBILNOŚĆ:

RECTUS 25, 1600, 1625
CEJN 320
JWL 520, 530

▪ CIŚNIENIE ROBOCZE:

PN = 35 bar, maksymalne statyczne ciśnienie robocze ze współczynnikiem bezpieczeństwa 4:1

▪ MATERIAŁ WYKONANIA:

GNIAZDO

korpus gwintowany
korpus zaworu
tuleja ryglująca
zawór
sprężyna i pierścień
kołki ryglujące
uszczelnienia

Wersja standardowa

mosiądz
mosiądz
mosiądz
mosiądz
AISI 301
AISI 420
NBR

Wersja niklowana



mosiądz niklowany
mosiądz niklowany
mosiądz niklowany
mosiądz niklowany
AISI 301
AISI 420
NBR

WTYCZKA

profil wtyczki

mosiądz
stal hart. niklowana
(tylko elementy 25FA)

▪ DIAGRAM PRZEPŁYWU





▪ TEMPERATURA ROBOCZA:

od -20°C do +100°C (NBR)*
od -40°C do +120/150°C (EPDM)*
od -15°C do +200°C (FKM)*
* zależnie od medium

▪ WIELKOŚĆ PRZEPŁYWU:

1070 l/min przy ciśnieniu wejściowym 6 bar i spadku ciśnienia 0,5 bar

Gniazda




Seria 26KA

Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. niklowana
26KA AW10 MPX	G 1/8	22	38	25	7					26KA AW10 MPN
26KA AW13 MPX	G 1/4	22	40	25	9					26KA AW13 MPN
26KA AW17 MPX	G 3/8	22	41	25	10					26KA AW17 MPN
26KA AW21 MPX	G 1/2	22	44	25	12					26KA AW21 MPN
26KA AD14 MPX	M 14 x 1,5	22	40	25	9					
26KA AD16 MPX	M 16 x 1,5	22	40	25	9					

Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. niklowana
26KA IW10 MPX	G 1/8	22	39	25	9					26KA IW10 MPN
26KA IW13 MPX	G 1/4	22	41	25	10					26KA IW13 MPN
26KA IW17 MPX	G 3/8	22	41	25	10					26KA IW17 MPN
26KA IW21 MPX	G 1/2	24	42	25	12					26KA IW21 MPN
26KA IM16 MPX	M 16 x 1,5	22	42	25	9					
26KA IM18 MPX	M 18 x 1,5	22	42	25	10					




SZYBKOSŁĄCZA NISKOCIŚNIENIOWE




tuleja do węża

Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. nikielowana
26KA TF06 MPX	6 mm	22	58	25	25					26KA TF06 MPN
26KA TF08 MPX	8 mm	22	58	25	25					26KA TF08 MPN
26KA TF09 MPX	9 mm	22	58	25	25					26KA TF09 MPN
26KA TF10 MPX	10 mm	22	58	25	25					26KA TF10 MPN
26KA TF13 MPX	10 mm	22	58	25	25					26KA TF13 MPN



przyłącze do węża z tworzywa


Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. nikielowana
26KA KO06 MPX	4 x 6 mm	22	44	25	7	6			M 10 x 1	26KA KO06 MPN
26KA KO08 MPX	6 x 8 mm	22	46	25	7	6			M 12 x 1	26KA KO08 MPN
26KA KO10 MPX	8 x 10 mm	22	48	25	9	8			M 16 x 1	26KA KO10 MPN
26KA KO12 MPX	9 x 12 mm	22	48	25	9	8			M 16 x 1	26KA KO12 MPN

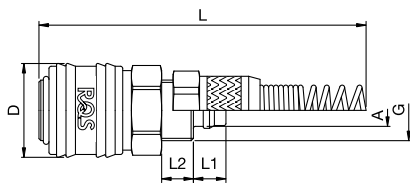

przyłącze do węża z tworzywa ze sprężyną ochronną


Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. nikielowana
26KA KK06 MPX	4 x 6 mm	22	125	25	7	6	12		M 10 x 1	26KA KK06 MPN
26KA KK08 MPX	6/5 x 8 mm	22	132	25	7	6	14		M 12 x 1	26KA KK08 MPN
26KA KK10 MPX	8 x 10 mm	22	126	25	9	8	19		M 16 x 1	26KA KK10 MPN
26KA KK12 MPX	9 x 12 mm	22	150	25	9	8	19		M 16 x 1	26KA KK12 MPN

Wtyczki



gwint zewnętrzny


Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. nikielowana
26SF AW10 MXX	G 1/8	13	31		7					26SF AW10 MXN
26SF AW13 MXX	G 1/4	17	33		9					26SF AW13 MXN
26SF AW17 MXX	G 3/8	19	33		9					26SF AW17 MXN
26SF AW21 MXX	G 1/2	24	35		10					26SF AW21 MXN
26SF AD14 MXX	M 14 x 1,5	17	33		9					
26SF AD16 MXX	M 16 x 1,5	19	33		9					



gwint wewnętrzny


Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. nikielowana
26SF IW10 MXX	G 1/8	13	30		9					26SF IW10 MXN
26SF IW13 MXX	G 1/4	17	32		10					26SF IW13 MXN
26SF IW17 MXX	G 3/8	19	32		10					26SF IW17 MXN
26SF IW21 MXX	G 1/2	24	35		12					26SF IW21 MXN
26SF IM14 MXX	M 14 x 1,5	17	33		9					
26SF IM16 MXX	M 16 x 1,5	19	33		9					

SZYBKOZŁĄCZA NISKOCIŚNIENIOWE




tuleja do węża

Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. niklowana
26SFTF04 MXX	4 mm		45	12	24					26SFTF04 MXN
26SFTF06 MXX	6 mm		45	12	24					26SFTF06 MXN
26SFTF08 MXX	8 mm		45	12	24					26SFTF08 MXN
26SFTF09 MXX	9 mm		45	12	24					26SFTF09 MXN
26SFTF10 MXX	10 mm		45	12	24					26SFTF10 MXN
26SFTF13 MXX	13 mm		46	12	24					26SFTF13 MXN




przyłącze do węża z tworzywa

Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. niklowana
26SF KO06 MXX	4 x 6 mm	12	34		7	6			M 10 x 1	26SF KO06 MXN
26SF KO08 MXX	6 x 8 mm	17	34		7	6			M 10 x 1	26SF KO08 MXN
26SF KO10 MXX	8 x 10 mm	17	42		7	6	17		M 16 x 1	26SF KO10 MXN
26SF KO12 MXX	9 x 12 mm	17	42		9	8	17		M 16 x 1	26SF KO12 MXN

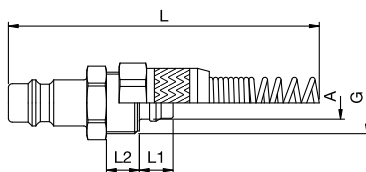


przyłącze do węża z tworzywa ze sprężyną ochronną

Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. niklowana
26SF KK06 MXX	4 x 6 mm		120		7	6	12		M 10 x 1	26SF KK06 MXN
26SF KK08 MXX	6/5 x 8 mm	17	127		7	6	14		M 12 x 1	26SF KK08 MXN
26SF KK10 MXX	8 x 10 mm	17	145		9	8	19		M 16 x 1	26SF KK10 MXN
26SF KK12 MXX	9 x 12 mm	17	120		9	8	19		M 16 x 1	26SF KK12 MXN

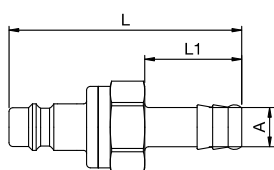

z tłumikiem zwrotnym i tuleją do węża

Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu wer. niklowana
26SRTF06 MXX	6 mm		60		25					
26SRTF09 MXX	9 mm		60		25					
26SRTF10 MXX	10 mm		60		25					
26SRTF13 MXX	13 mm		60		25					

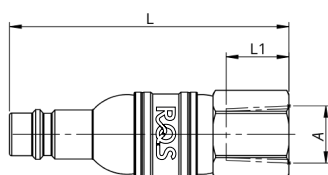


połączenie przegubowe z gwintem wewnętrznym

Kod produktu wer. standard	Przyłącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu inne wykonanie
25FA IW13 SPN	G 1/4	19	61		9					



SZYBKOZŁĄCZA NISKOCIŚNIENIOWE



połączenie przegubowe
z gwintem zewnętrznym

Kod produktu wer. standard	Przylącze A	Hex SW	L [mm]	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	Hex1 SW1	B [mm]	G [mm]	Kod produktu inne wykonanie
25FA AK13 SPN	R 1/4	19	65		13					

